

MOVE IN 45 square

trim


063-8421416V 063-8842118 002-90726



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

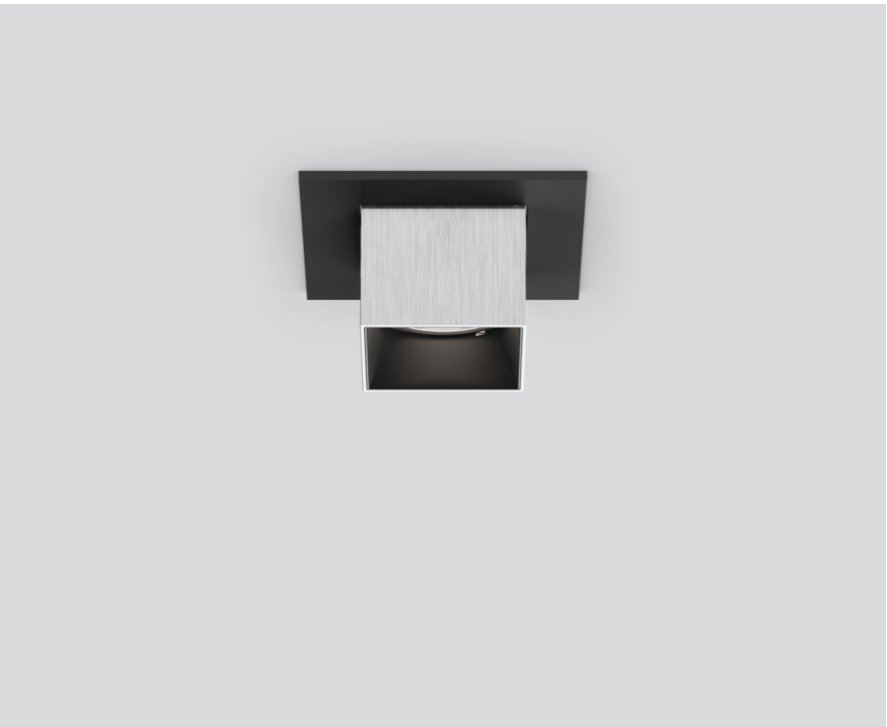

Général

Plafond , Demi-encastré
aluminium brossé
Set de montage Noir profond
IP20
400 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
 $R_g: 99, R_r: 91, R_{(1-15)}: 89$
MR 0.54
MDER 0.49

Optique

super spot
angle de faisceau 8°
 $PstLM \leq 1.0^1$
 $SVM \leq 0.4^1$

Electrique

non DIM
système 9.2 W
insert 6.9 W
11 Vf
600 mA
CP2 220-240V
système 43 lm/W²
insert 58 lm/W³

Physique

bord
diamètre 78 mm
hauteur 105 mm
0.37 kg

Découpe

diamètre 70 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 180 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses

Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14000	0.14
2	3500	0.28
3	1600	0.41
4	900	0.55
5	600	0.69

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

