

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221518V 063-8822117 002-90726



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encastré

inclinaison max 90°

rotation 360°

noir , RAL9005 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

346 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.6

MDER 0.55

Optique

super spot

angle de faisceau 8°

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

système 9.2 W

insert 6.9 W

11 Vf

600 mA

CP2 220-240V

système 38 lm/W³

insert 50 lm/W⁴

Physique

bord

diamètre 77 mm

hauteur 107 mm

0.63 kg

Découpe


diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 200 mm


Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

Dessin de fabrication

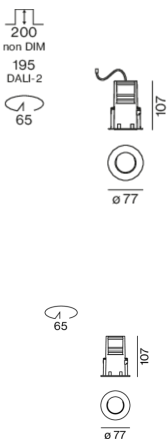

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221518V 063-8822117 002-90726



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

