

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221516M 063-8822118 002-90724



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encasté
inclinaison max 90°
rotation 360°
aluminium brossé
Set de montage Noir profond
IP20
1270 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-5)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optique

medium
angle de faisceau 24°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM
220-240 V
système 15.9 W
insert 13.5 W
36 Vf
400 mA
CP2
système 80 lm/W ²
insert 95 lm/W ²

Physique


bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.57 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 200 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)


Répartition de la lumière



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6120	0.43
2	1530	0.86
3	680	1.30
4	380	1.73
5	240	2.16

Dessin de fabrication

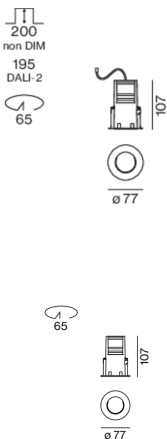

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

