

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221517V 063-8822117 002-90726



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encasté
inclinaison max 90°
rotation 360°
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
346 lm
luminaire 50 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 89
MR 0.6
MDER 0.55

## Optique

super spot
angle de faisceau 8°
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 9.2 W
luminaire 6.9 W
11 Vf
600 mA
CP2


## Physique

bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.42 kg

## Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 200 mm


## Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

## Dessin de fabrication

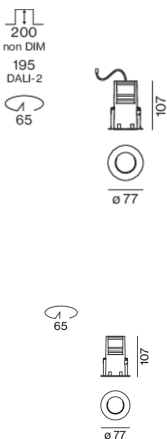

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221517V 063-8822117 002-90726



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

