

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121518V 063-8822117 002-90726



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



220-240V

X-PERT

UGR ≤ 10

CRI ≥ 90

X-PERT

## Général

Plafond , Demi-encastré

noir , RAL9005 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

IP20

346 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.6

MDER 0.55

## Optique

super spot

beam angle 8°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM

9.2 W

insert 6.9 W

11 Vf

600 mA

CP2 220-240V

38 lm/W

## Physique

bord

diameter 77 mm

hauteur 107 mm

0.42 kg

## Découpe

diameter 65 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 200 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


## Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

## Dessin de fabrication

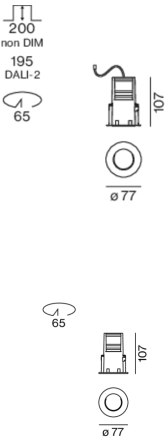

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

