

# MOVE IN 45 round

trimless

063-8121514V 063-8812117 002-90726



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



**Général**

Plafond , Demi-encastré

chrome

IP20

346 lm

**LED**

3000 K

CRI  $\geq 90$

L85 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.6

MDER 0.55

**Optique**

super spot

angle de faisceau 8°

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

**Electrique**

non DIM

système 9.2 W

insert 6.9 W

11 Vf

600 mA

CP2 220-240V

système 38 lm/W<sup>2</sup>

insert 50 lm/W<sup>3</sup>

**Physique**


sans bord

diamètre 75 mm

hauteur 106 mm

0.39 kg


## Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

## Dessin de fabrication

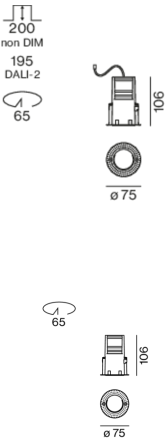

**Découpe**

diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 9 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 200 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses

**Notice de montage**

**Calculateur d'éclairage**