


# MILA reflector

ceiling system

045-9123138R



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

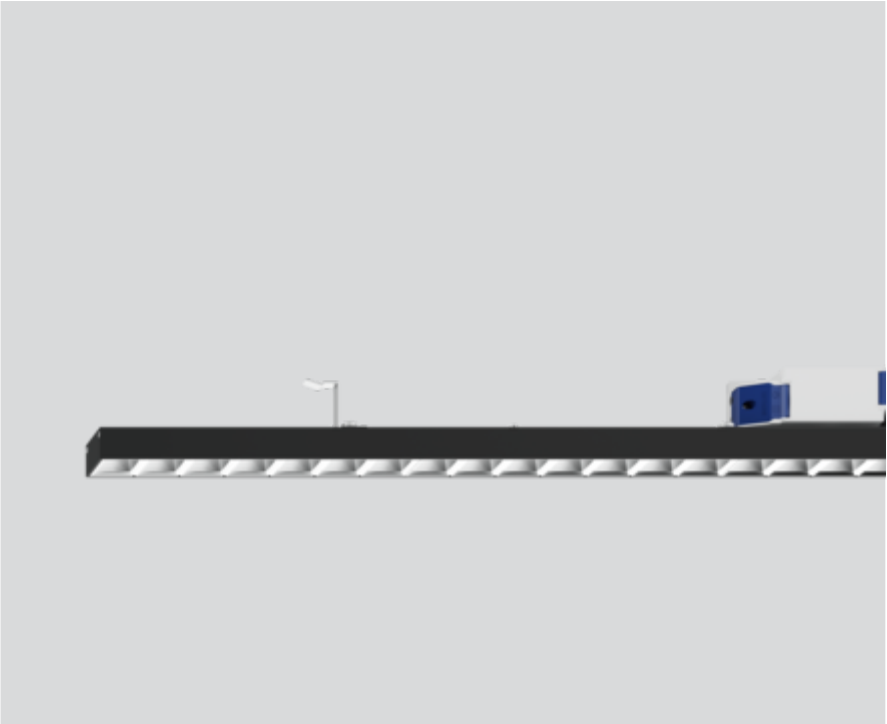

## Général

Plafond , Encastré
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
Réflecteur chrome
3280 lm/m
IP20
3280 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 90
MR 0.81
MDER 0.74

## Optique

Reflector
symmetric
UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m <sup>2</sup>
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Electrique

DALI-2
système 26.8 W
CP2 220-240V
système 122 lm/W <sup>3</sup>
1 DALI Addr.
27 W/m


## Physique

longueur 1004 mm
largeur 40 mm
hauteur 86 mm
5.5 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

