

SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020117B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison min -10°

inclinaison max 20°

blanc , RAL9016 ¹

IP20

4890², 4900³, 9790⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 92 , R_(f-15): 91

MR 0.78

MDER 0.71

Optique

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0 ⁵

SVM ≤ 0.4 ⁵

Electrique

non DIM

220-240 V

système 36², 36³, 71⁴ W

CP2

système 136², 136³, 138⁴ lm/W⁶


Physique

longueur 180 mm


largeur 209 mm

hauteur 76 mm

Répartition de la lumière

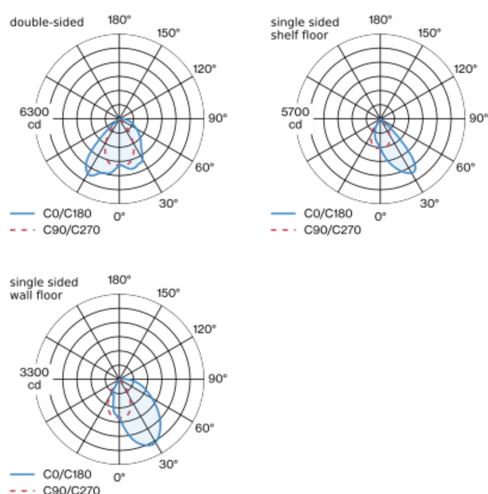

Dessin de fabrication



Découpe

longueur 145 mm

largeur 190 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 85 mm

¹ Code RAL ² unilatéral shelf floor ³ unilatéral wall floor

⁴ de deux côtés

⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁶ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage

