

SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020138B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison min -10°

inclinaison max 20°

noir , RAL 9005 ¹

IP20

4890², 4900³, 9790⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 92 , R_(f-15): 91

MR 0.78

MDER 0.71

Optique

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0² 3 4 5

SVM ≤ 0.4² 3 4 5

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 36²-71³ W

système 136²-138³ lm/W⁶

CP2

1 DALI Addr.

Physique

longueur 180 mm

largeur 209 mm

hauteur 76 mm

Découpe

longueur 145 mm

largeur 190 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 85 mm

¹ Code RAL ² unilatéral shelf floor ³ unilatéral wall floor

⁴ de deux côtés


⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁶ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Répartition de la lumière

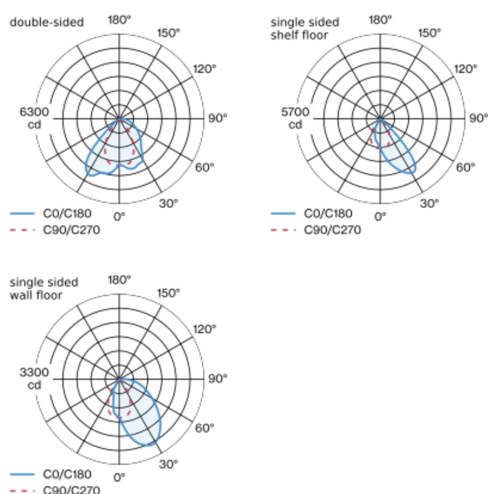

Dessin de fabrication

