


MILA reflector

ceiling system

045-9121137B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

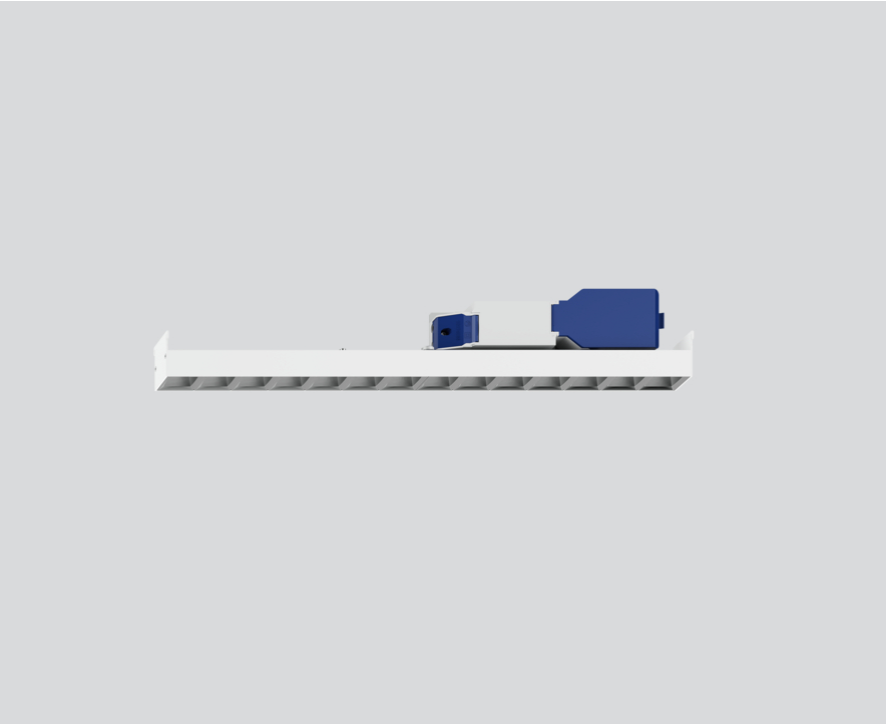

Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL 9016 ¹
Réflecteur chrome foncé
2430 lm/m
IP20
1220 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

Reflector
symmetric
UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m ²
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

DALI-2
système 13.4 W
CP2 220-240V
système 91 lm/W ³
1 DALI Addr.
27 W/m


Physique

longueur 504 mm
largeur 40 mm
hauteur 86 mm
5.5 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

