

SQUADRO double-sided wallwasher

track
149-2220217B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Rail

inclinaison min -10°

inclinaison max 20°

rotation 350°

blanc , RAL 9016 ¹

IP20

4970², 4980³, 9950⁴ lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₅₎: 93

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0^{2 4 3 5}

SVM ≤ 0.4^{2 4 3 5}

Electrique

non DIM

220-240 V

système 36², 36³, 72⁴ W

système 138 lm/W⁶

CP2


Physique

longueur 140 mm


largeur 150 mm

hauteur 76 mm

Répartition de la lumière

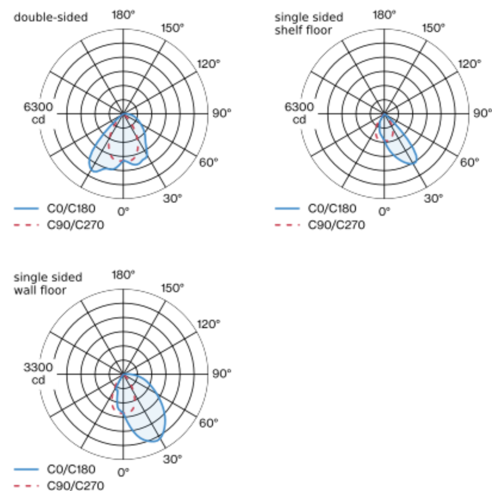

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² unilatéral shelf floor ³ unilatéral wall floor
⁴ de deux côtés
⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁶ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



[149-2220217B] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

10.04.2025