

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121218S 048-2798318 002-90780



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 45° _____

rotation 360° _____

noir , RAL9005 ¹ _____

Set de montage Noir profond _____

avant IP20 , arrière IP20 _____

6280 lm _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 93 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 20° _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

système 51 W _____

insert 22.7 W _____

650 mA _____

nombre total d'inserts 45 W _____

CP2 220-240V _____

système 123 lm/W³ _____

insert 138 lm/W⁴ _____

Physique

longueur 218 mm _____

largeur 118 mm _____

hauteur 99 mm _____

0.44 kg _____

Découpe

diamètre 105 mm _____

longueur 205 mm _____


largeur 105 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 160 mm _____


Répartition de la lumière



spot 20°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	17500	0.34
2	4400	0.69
3	1900	1.03
4	1100	1.38
5	700	1.72

Dessin de fabrication

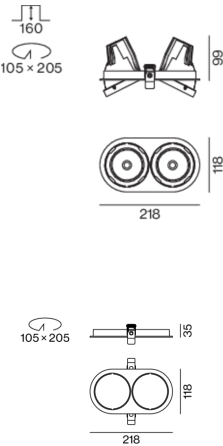

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses



TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121218S 048-2798318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

