

TWIST 100

trim



048-1121217M 048-2796318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

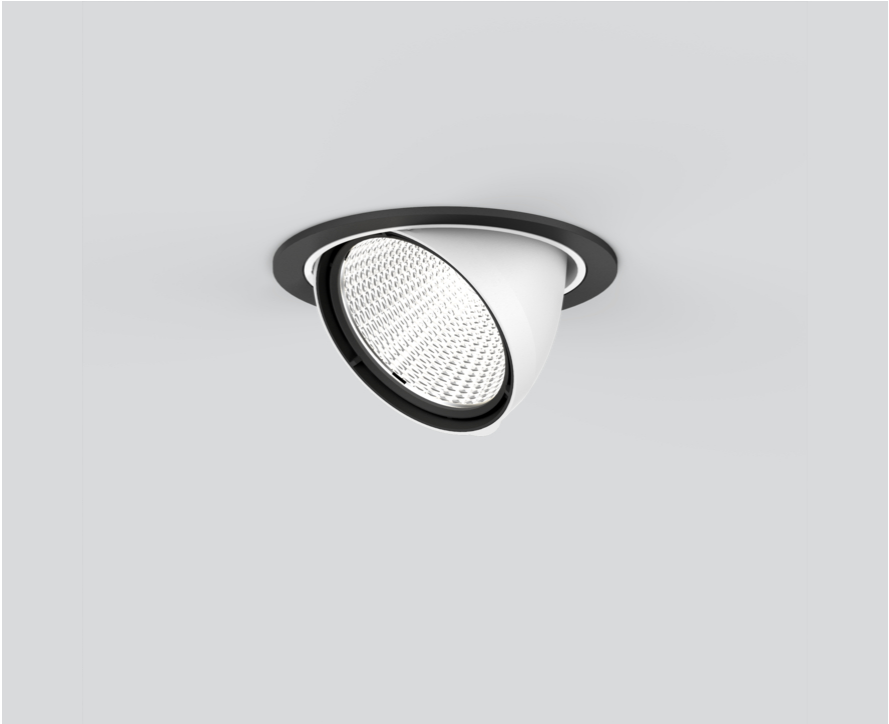

Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 45°
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage Noir profond
avant IP20 , arrière IP20
3190 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 93
MR 0.61
MDER 0.55

Optique

medium
angle de faisceau 27°
P_{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
220-240 V
système 25.3 W
insert 22.7 W
650 mA
CP2
système 126 lm/W³
insert 140 lm/W³

Physique


diamètre 118 mm
hauteur 99 mm
0.42 kg

Découpe

diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 160 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)


Répartition de la lumière



medium 27°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 10200 | 0.49 |
| 2 | 2600 | 0.97 |
| 3 | 1100 | 1.46 |
| 4 | 600 | 1.95 |
| 5 | 400 | 2.43 |

Dessin de fabrication

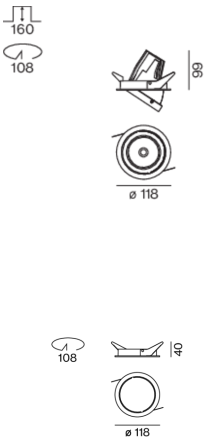

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

