

MOVE IN 45 square

trim

063-8421516S 063-8842117 002-90720



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encastré

aluminium brossé

Set de montage blanc signalisation

IP20

1090 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Optique

spot

angle de faisceau 12°

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2

système 15.0 W

insert 12.7 W

37 Vf

350 mA

CP2 220-240V

système 73 lm/W²

insert 86 lm/W³

1 DALI Addr.

Physique

bord

diamètre 78 mm

hauteur 105 mm

0.24 kg

Découpe

diamètre 70 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 175 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses


Notice de montage



Calculateur d'éclairage




Répartition de la lumière



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13800	0.21
2	3400	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Dessin de fabrication

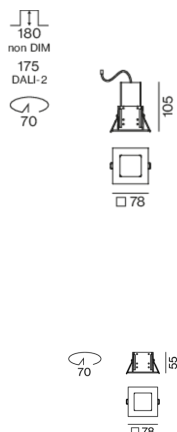

[063-8421516S 063-8842117 002-90720] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

24.11.2024

1 / 1