

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221416F 063-8822118 002-90728



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Demi-encastré
inclinaison max 90°
rotation 360°
aluminium brossé
Set de montage Noir profond
IP20
1230 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.53
MDER 0.48

Optique

flood
angle de faisceau 36°
P_{stLM} ≤ 1.0¹
SVM ≤ 0.4¹

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 15.9 W
insert 13.5 W
36 Vf
400 mA
CP2
système 77 lm/W²
insert 91 lm/W²
1 DALI Addr.


Physique

bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.27 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 195 mm


Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

Dessin de fabrication

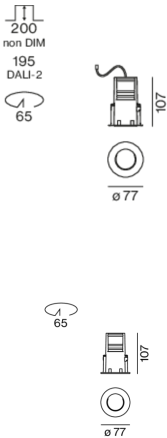

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221416F 063-8822118 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

