

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221414F 063-8822118 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré  
inclinaison max 90°  
rotation 360°  
chrome  
Set de montage Noir profond  
IP20  
1230 lm

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89  
MR 0.53  
MDER 0.48

## Optique

flood  
angle de faisceau 36°  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0<sup>1</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 15.9 W  
insert 13.5 W  
36 Vf  
400 mA  
CP2  
système 77 lm/W<sup>2</sup>  
insert 91 lm/W<sup>2</sup>  
1 DALI Addr.


## Physique

bord  
diamètre 77 mm  
hauteur 107 mm  
0.27 kg

## Découpe

diamètre 65 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 195 mm


## Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

## Dessin de fabrication

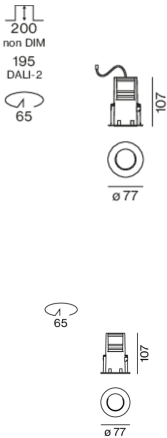

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221414F 063-8822118 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

