

NOBA 60 suspended 2 lamps

MOVE IT PRO
086-71100378W



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Rail Suspendu
blanc signalisation , RAL 9016 ¹
convertisseur Noir profond
IP20
2010 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optique

wide flood
angle de faisceau 67°
PstLM ≤ 1.0^{2 3}
SVM ≤ 0.4^{2 3}


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 19.2 W
système 105 lm/W⁴
CP2
1 DALI Addr.


Physique

longueur 60 mm
largeur 60 mm
hauteur 60 mm
Adaptateur 402 mm
suspension de câble 2000 mm

Répartition de la lumière

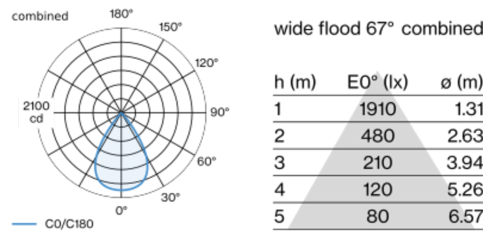

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² combiné
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

