

FRAME 40 mid lumen

trim


042-7116038Z



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

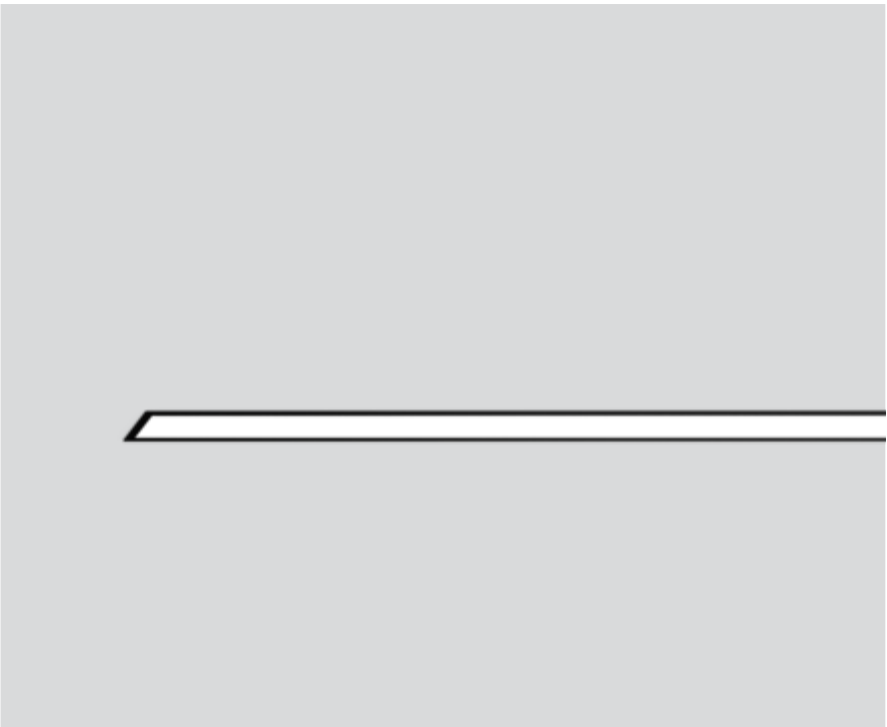

Général

Plafond , Encastré

noir , RAL9005 ¹

1200 lm/m

IP20

3600 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

Microprismatic

microprismatic

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

34 W

CP1 220-240V

106 lm/W

11 W/m

Physique

bord

length 3019 mm

width 55 mm

hauteur 60 mm

5.5 kg

Découpe

length 3009 mm

width 45 mm

min. ceiling thickness 8 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 100 mm


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

