


TUBO 60

surface

058-31151380



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

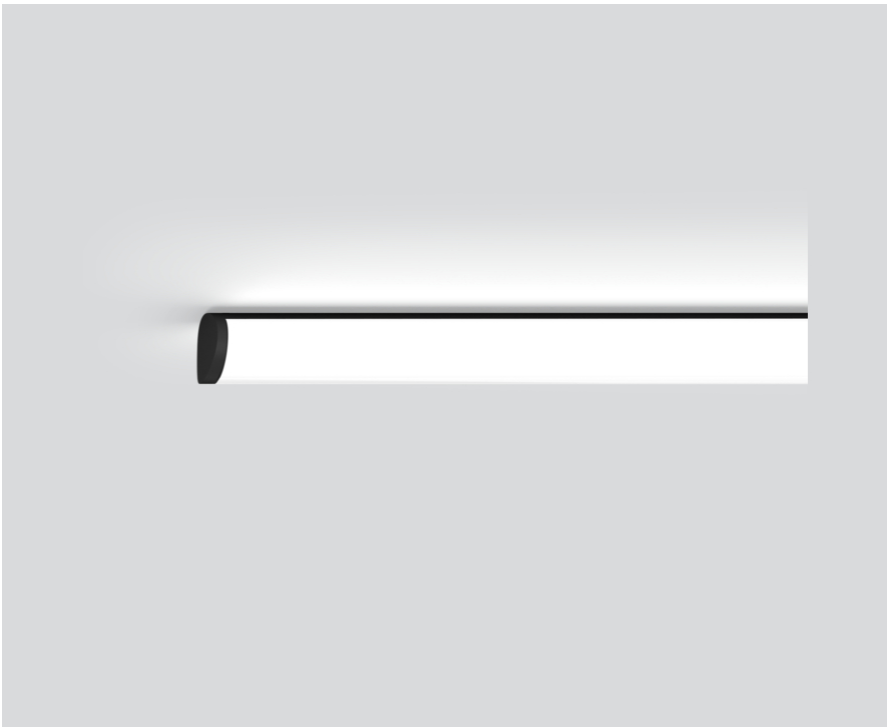

Général

Plafond / mur , Surface
noir , RAL9005 ¹
2490 lm/m
IP20
3670 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 92 , R _{t(1-5)} : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

DALI-2
système 34 W
CP1 220-240V
système 108 lm/W ³
1 DALI Addr.
23 W/m

Physique

longueur 1500 mm
largeur 60 mm
hauteur 60 mm
3.4 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage

