

FINA SUPPORT lead 30°


011-1303018A



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

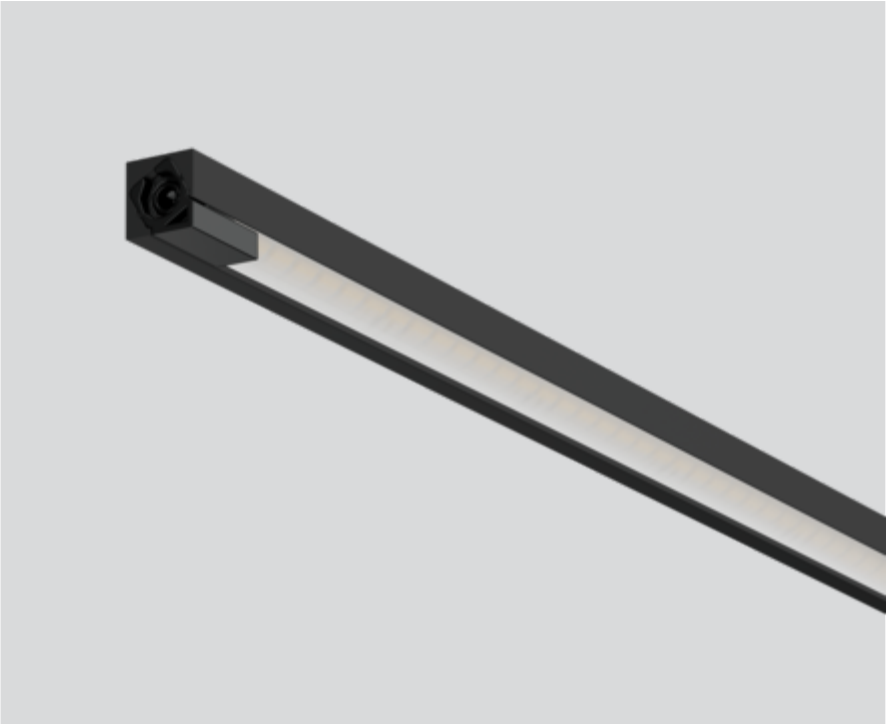

Général

Éclairage de vitrine , Sur pied _____

rotation 360° _____

noir , RAL 9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

467 lm _____

insert optique 84 lm/W² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 97 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 96 , R_{t(1-5)}: 97 _____

MR 0.68 _____

MDER 0.61 _____

Optique

asymmetric _____

Electrique

sans driver _____

24 V _____

luminaire 7.3 W _____

insert optique 5.5 W _____

CP3 _____

20 W/m _____

24 V _____

Physique


longueur 400 mm _____

largeur 9 mm _____

hauteur 9 mm _____

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

