


FINA SUPPORT spot line

011-0303016M




Projet / Type _____
Notes _____
Quantité / Date _____

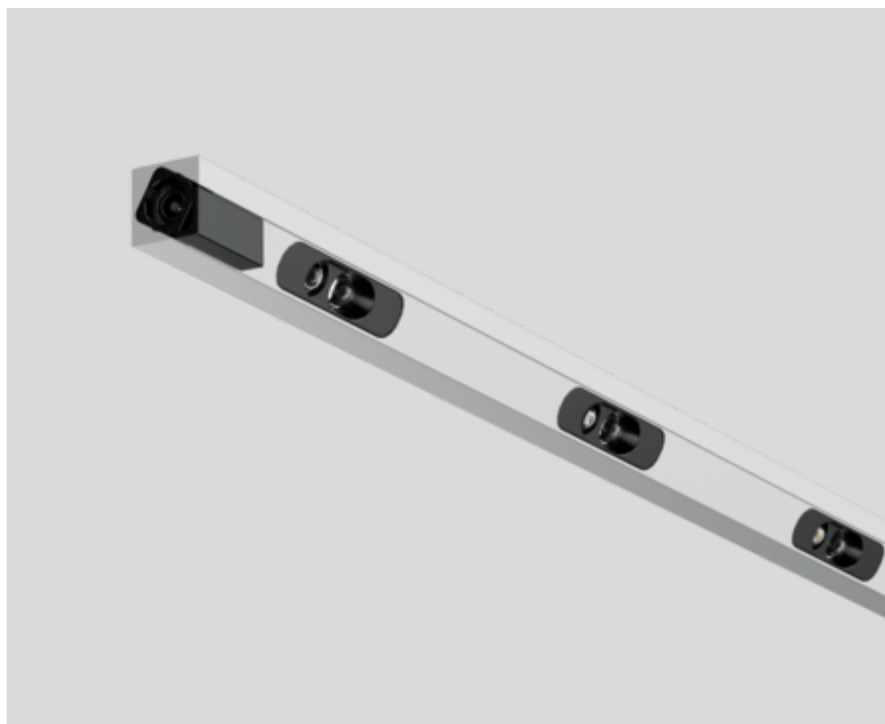


Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion $32^\circ \times 46^\circ$; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine , Sur pied

rotation 360°

aluminium blanc , RAL 9006 ¹

IP20

Intérieur

432 lm

insert optique 80 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 , R_r: 94 , R₍₁₋₁₅₎: 95

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

medium

angle de faisceau $32^\circ \times 46^\circ$

Electrique

sans driver

24 V

luminaire 8.0 W

insert optique 5.4 W

CP3

24 V

Physique

longueur 400 mm

largeur 9 mm

hauteur 9 mm

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

