




Projet / Type

Notes

Quantité / Date

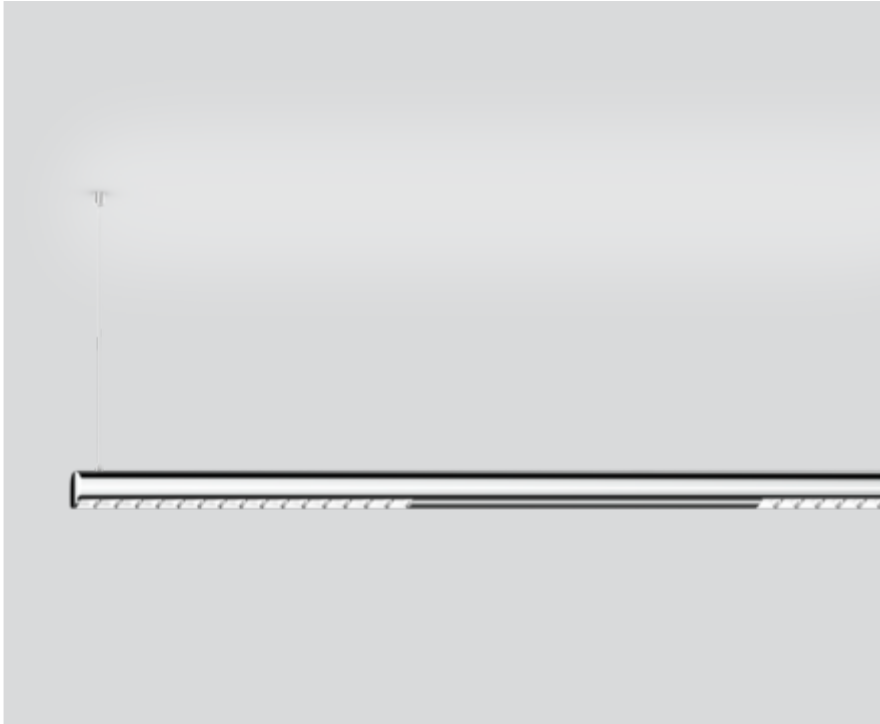

Général

Plafond , Suspendu

chrome

Réflecteur chrome

IP20

Indirect 3050 lm

direct 2970 lm

total 6020 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

Reflector

symmetric

UGR < 13 , $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2 D/I contrôlable séparément

système 53 W

CP1 220-240V

système 114 lm/W²

1 DALI Addr.

Physique

longueur 1863 mm

largeur 60 mm


hauteur 60 mm

2.98 kg

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

