

# ABSORBER RING


059-771111S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

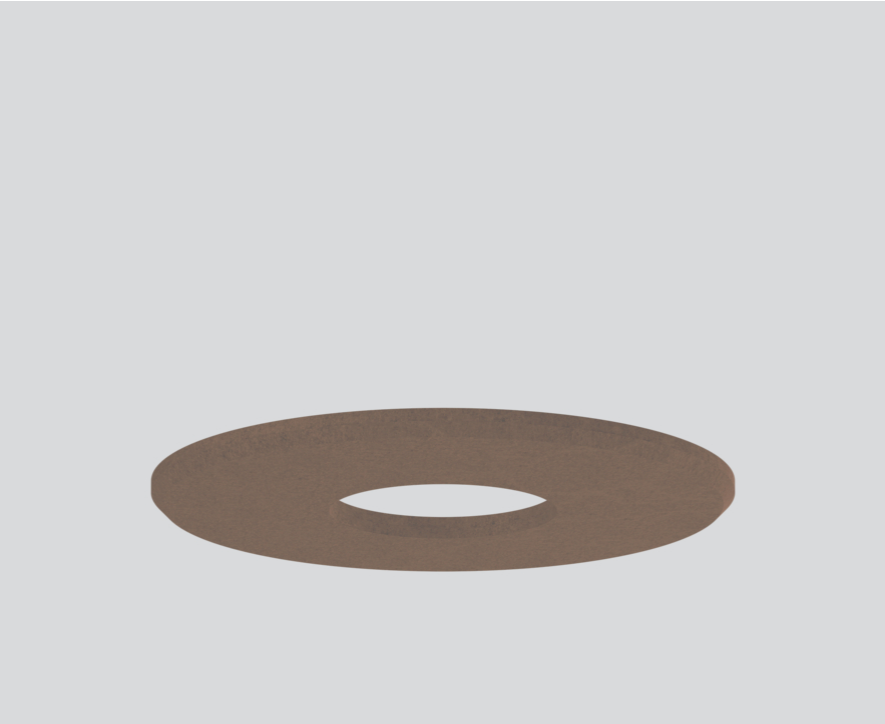

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, limestone ; déviations de couleurs possibles ; double couche de matériau pour haute performance acoustique ; à monter sur un SONIC suspended ou un SONIC free standing ;

## Dessin de fabrication



### Général

Luminaire / Rail , Monté

limestone

### Physique

diamètre 1280 mm

hauteur 50 mm

12.1 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.91 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

### Notice de montage



# ABSORBER RING

059-771111S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.87	1.77	2.63	2.7	2.63

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

