

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay


050-231121S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

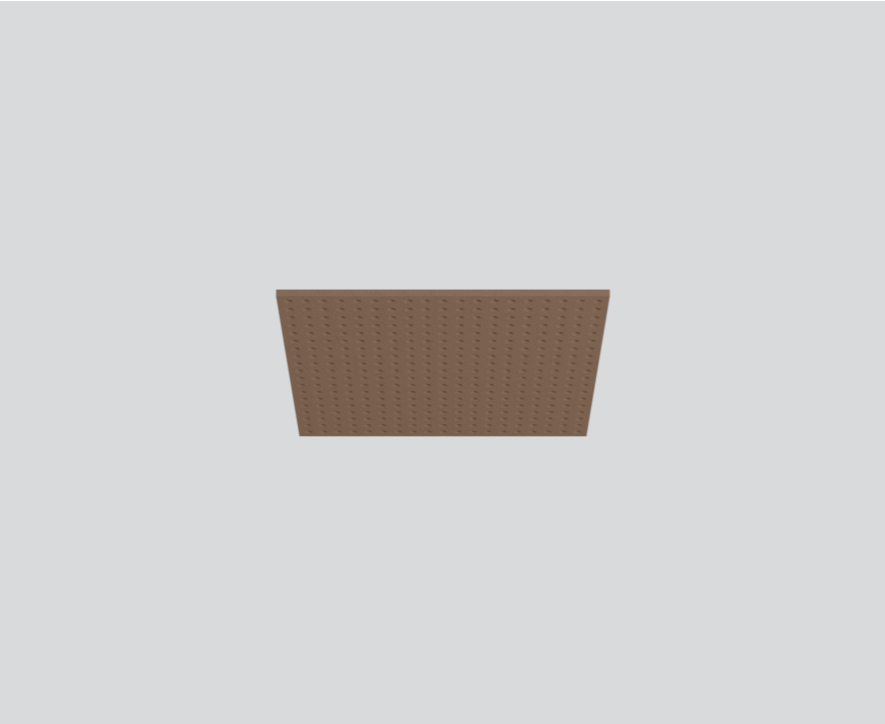

Général

Luminaire / Rail , Monté

limestone

Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail

1210 mm

longueur 1235 mm

largeur 1235 mm

hauteur 25 mm

2.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 1

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A


NRC jusqu'à 1.3

SAA jusqu'à 1.32

Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, limestone ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication





product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.73 | 1.47 | 1.73 | 2.2 | 2.67 | 2.77 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

