

SASSO 60 square downlight

semi-recessed


048-30010179M 002-90742



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

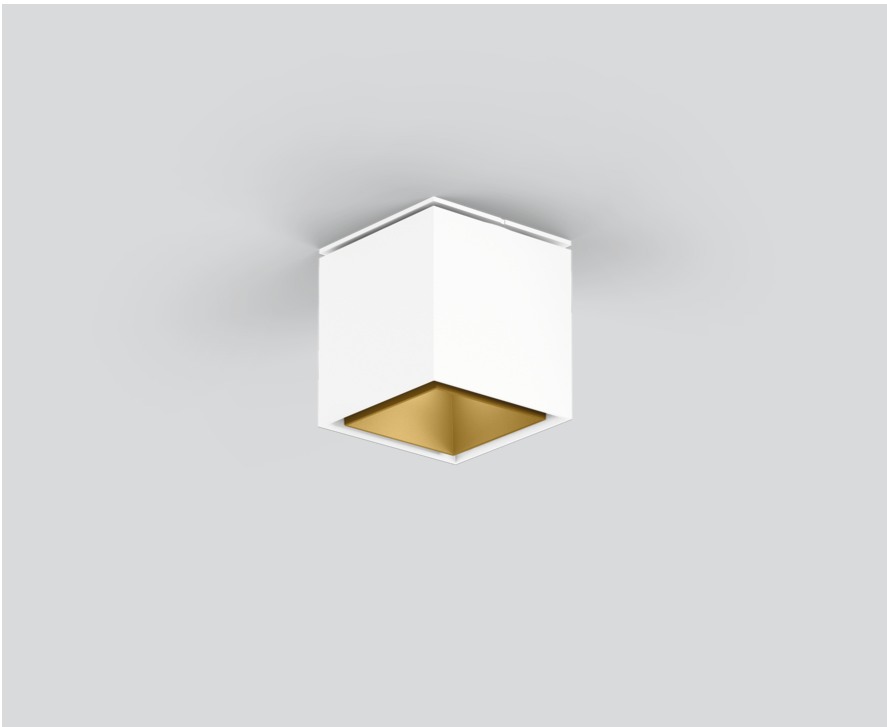

Général

Plafond , Demi-encastré
blanc , RAL9016/gold¹
Couleur intérieure or
avant IP40 , arrière IP20
838 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 87
MR 0.6
MDER 0.54

Optique

medium
angle de faisceau 21°
UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0²
SVM ≤ 0.4²

Electrique

non DIM
système 10.2 W
insert 8.7 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
système 82 lm/W³
insert 96 lm/W⁴


Physique

longueur 72 mm
largeur 72 mm
hauteur 75 mm
0.46 kg

Découpe

diamètre 60 mm
profondeur de l'encastrement 85 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

