

SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps


048-2622214S 048-2698317 002-90742



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____

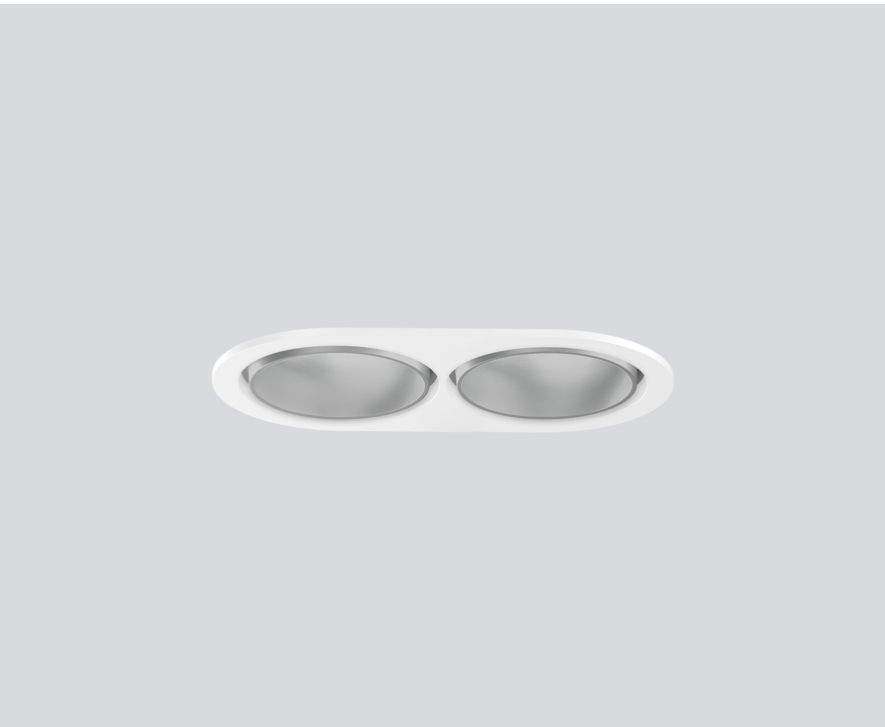


Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface argent mat ; pivotant à 360° et orientable à 30° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu blanc signalisation ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 12° ; UGR ≤ 16 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

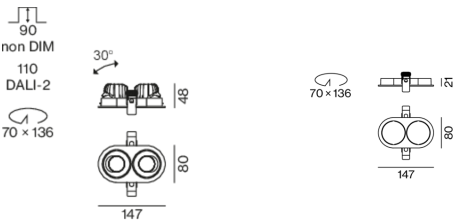

Général

Plafond , Encastré _____

inclinaison max 30° _____

rotation 360° _____

argent mat _____

Set de montage blanc signalisation _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

1190 lm _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 12° _____

UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$ _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

20.8 W _____

insert 8.8 W _____

36 Vf _____

250 mA _____

nombre total d'inserts 17.7 W _____

CP2 220-240V _____

57 lm/W² _____

insert 67 lm/W³ _____

Physique

bord _____

longueur 147 mm _____

largeur 80 mm _____

hauteur 48 mm _____

0.28 kg _____

Découpe

diamètre 70 mm _____

longueur 70 mm _____

largeur 136 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 90 mm _____

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses



SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps

048-2622214S 048-2698317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps
048-2622214S 048-2698317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de luminaires |
|---------------------------------|----------------------|
| B10 | 57 |
| B13 | 75 |
| B16 | 92 |
| B20 | 115 |
| C10 | 57 |
| C13 | 75 |
| C16 | 92 |
| C20 | 115 |

Composants

MOUNTING SET with trim 2 lamps

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| TYPE pour faux plafonds | COULEUR blanc signalisation | L-L-H (MM) 147-80-21 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) 048-2698317 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

POWER SUPPLY

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| TYPE 10 W | L-L-H (MM) 65-39-20 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) 002-90742 |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|

Accessoires de montage

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| COULEUR aluminium blanc | L-L-H (MM) 614-307-120 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) 048-2695110 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|

Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY

| | | |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| TYPE 160 W | L-L-H (MM) 72-90-63 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) 005-6520210 |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|

DIN RAIL LED DRIVER

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| TYPE DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W | L-L-H (MM) 36-88-59 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) 005-6121030 |
|--|------------------------|-------------------------------------|

