

# SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps


048-2622117S 048-269831G 002-90742



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

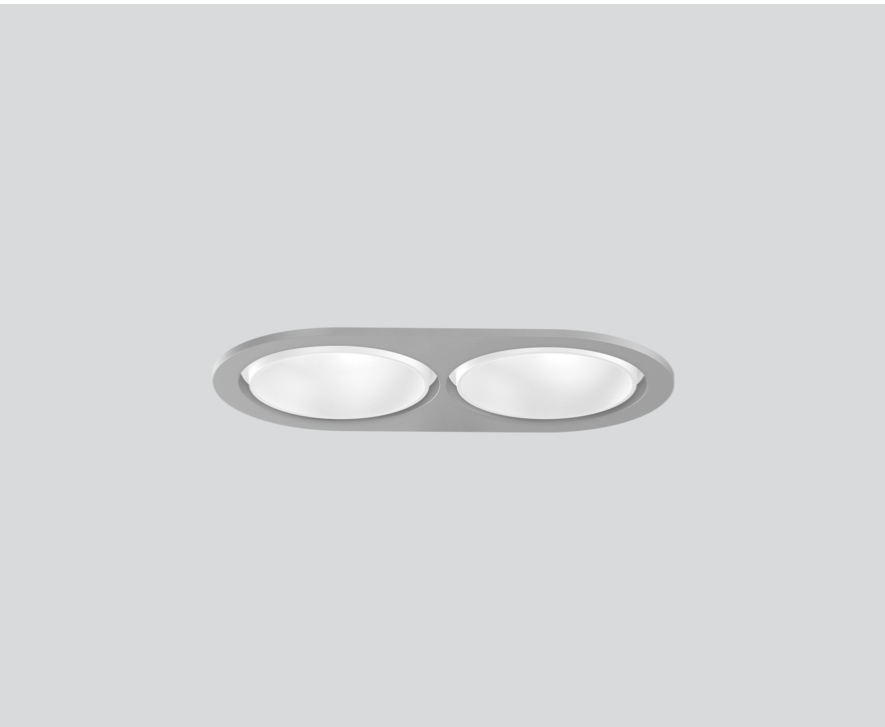


Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface blanc ; pivotant à 360° et orientable à 30° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu aluminium blanc ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 11° ; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

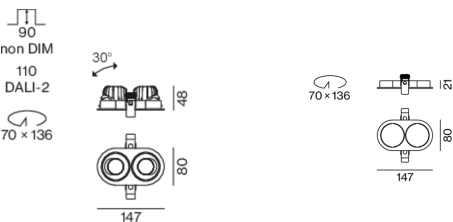

## Général

Plafond , Encastré  
inclinaison max 30°  
rotation 360°  
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
avant IP40 , arrière IP20  
1170 lm

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72

## Optique

spot  
angle de faisceau 11°  
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM  
20.8 W  
insert 8.8 W  
36 Vf  
250 mA  
nombre total d'inserts 17.7 W  
CP2 220-240V  
56 lm/W<sup>3</sup>  
insert 66 lm/W<sup>4</sup>

## Physique

bord  
longueur 147 mm  
largeur 80 mm  
hauteur 48 mm  
0.28 kg

## Découpe

diamètre 70 mm  
longueur 70 mm  
largeur 136 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 90 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps

048-2622117S 048-269831G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



# SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps  
048-2622117S 048-269831G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de luminaires |
|---------------------------------|----------------------|
| B10                             | 57                   |
| B13                             | 75                   |
| B16                             | 92                   |
| B20                             | 115                  |
| C10                             | 57                   |
| C13                             | 75                   |
| C16                             | 92                   |
| C20                             | 115                  |

## Composants

### MOUNTING SET with trim 2 lamps

|                            |                            |                         |                                     |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| TYPE<br>pour faux plafonds | COULEUR<br>aluminium blanc | L.L.H (MM)<br>147-80-21 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>048-269831G |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

### POWER SUPPLY

|              |                        |                                   |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| TYPE<br>10 W | L.L.H (MM)<br>65-39-20 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>002-90742 |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|

## Accessoires de montage

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

|                            |                           |                                     |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| COULEUR<br>aluminium blanc | L.L.H (MM)<br>614-307-120 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>048-2695110 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|

## Accessoires électriques en option

### DIN RAIL POWER SUPPLY

|               |                        |                                     |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| TYPE<br>160 W | L.L.H (MM)<br>72-90-63 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>005-6520210 |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|

### DIN RAIL LED DRIVER

|  |                        |                                     |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| TYPE<br>DALI-2   200-1050 mA   2 x 42W | L.L.H (MM)<br>36-88-59 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>005-6121030 |
|--|------------------------|-------------------------------------|

