

# SASSO 60 square downlight

trim

048-2612217M 048-269731G 002-90742



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
avant IP44 , arrière IP20  
1110 lm  
luminaire 105 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 89  
MR 0.7  
MDER 0.64

## Optique

medium  
angle de faisceau 27°  
UGR ≤ 19  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

non DIM  
220-240 V  
système 12.5 W  
luminaire 10.6 W  
36 Vf  
300 mA  
CP2


## Physique

bord  
longueur 80 mm  
largeur 80 mm  
hauteur 48 mm  
0.23 kg


## Découpe

longueur 73 mm  
largeur 73 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 60 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

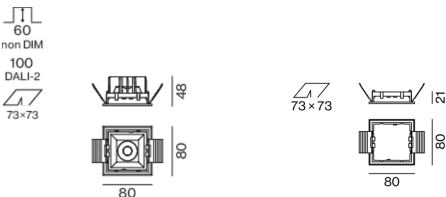

[048-2612217M 048-269731G 002-90742] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

# SASSO 60 square downlight

trim

048-2612217M 048-269731G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

