

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612219S 048-269731G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
or , RAL 260-M ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
907 lm
luminaire 84 lm/W²

LED

3500 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 87
MR 0.6
MDER 0.54

Optique

spot
angle de faisceau 15°
UGR ≤ 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
220-240 V
système 12.8 W
luminaire 10.9 W
36 Vf
300 mA
CP2


Physique

bord
longueur 80 mm
largeur 80 mm
hauteur 48 mm
0.23 kg


Découpe

longueur 73 mm
largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

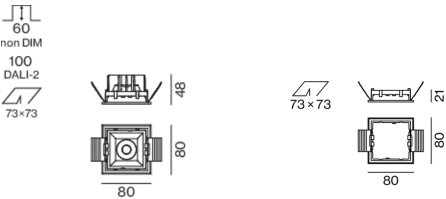

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

