

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612214S 048-2697318 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



220-240V

IP20
IP44

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage Noir profond

avant IP44 , arrière IP20

626 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

spot

angle de faisceau 12°

UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM

système 10.4 W

insert 8.8 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

système 60 lm/W²

insert 71 lm/W³

Physique

bord

longueur 80 mm

largeur 80 mm

hauteur 48 mm

0.23 kg

Découpe

longueur 73 mm

largeur 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 60 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

³ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

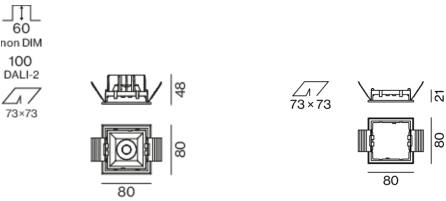

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

