

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612117S 048-2697317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
613 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 98 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88
MR 0.8
MDER 0.72

Optique

spot
angle de faisceau 12°
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
système 10.4 W
insert 8.8 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
système 59 lm/W³
insert 69 lm/W⁴


Physique

bord
longueur 80 mm
largeur 80 mm
hauteur 48 mm
0.24 kg


Découpe

longueur 73 mm
largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

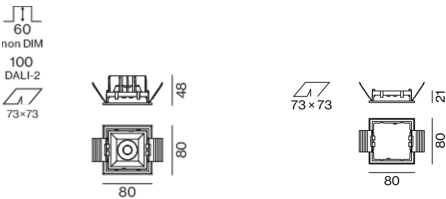

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612117S 048-2697317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

