

SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612119S 048-2697117 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
or , RAL 260-M ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
935 lm
luminaire 86 lm/W²

LED

4000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 98 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 88
MR 0.8
MDER 0.72

Optique

spot
angle de faisceau 15°
UGR ≤ 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
220-240 V
système 12.8 W
luminaire 10.9 W
36 Vf
300 mA
CP2


Physique

sans bord
longueur 72 mm
largeur 72 mm
hauteur 48 mm
0.23 kg


Découpe

longueur 73 mm
largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

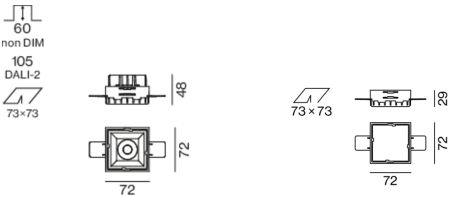

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

