

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612117W 048-2699317 002-90742



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré  
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set de montage blanc signalisation  
avant IP44 , arrière IP20  
1940 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72


## Optique

wide flood  
angle de faisceau 52°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


## Electrique

non DIM  
220-240 V  
système 20.5 W  
insert 8.7 W  
36 V  
250 mA  
nombre total d'inserts 17.4 W  
CP2  
système 95 lm/W<sup>3</sup>  
insert 112 lm/W<sup>3</sup>

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

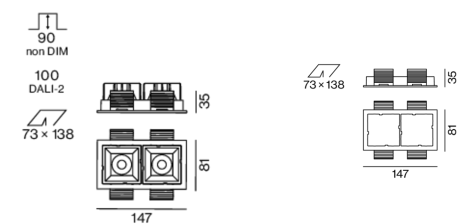

## Physique

bord  
longueur 147 mm  
largeur 81 mm  
hauteur 48 mm  
0.28 kg

## Découpe

longueur 138 mm  
largeur 73 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 90 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612117W 048-2699317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

