

SASSO 60 square downlight

trim


048-2612011W 048-2697317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
noir , RAL 9005 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
992 lm
luminaire 93 lm/W²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87
MR 0.6
MDER 0.54

Optique

wide flood
angle de faisceau 57°
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
220-240 V
système 12.5 W
luminaire 10.6 W
36 Vf
300 mA
CP2


Physique

bord
longueur 80 mm
largeur 80 mm
hauteur 48 mm
0.25 kg


Découpe

longueur 73 mm
largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

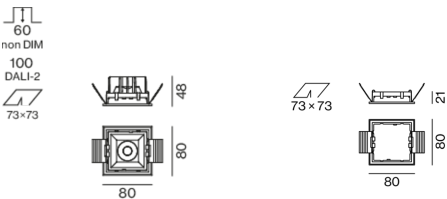

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612011W 048-2697317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

