

SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602914F 048-2698317 002-90742



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



↻ _____

220-240V _____

↑ IP20
↓ IP44 _____

☀ X-PERT _____

~ X-PERT _____

Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

argent mat _____

Set de montage blanc signalisation _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

1780 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{1-15}: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

flood _____

angle de faisceau 42° _____

UGR < 16 , ≥ 65° < 1500 cd/m² _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

système 20.5 W _____

insert 8.7 W _____

36 Vf _____

250 mA _____

nombre total d'inserts 17.4 W _____

CP2 220-240V _____

système 87 lm/W² _____

insert 102 lm/W³ _____

Physique

bord _____

longueur 147 mm _____

largeur 80 mm _____

hauteur 48 mm _____

0.28 kg _____

Découpe

diamètre 70 mm _____

longueur 70 mm _____

largeur 136 mm _____


épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____


profondeur de l'encastrement 90 mm _____

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface argent mat ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu blanc signalisation ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 42° ; UGR ≤ 16 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ; indice de protection en bas IP44 (en haut IP20) ; CP2 220-240V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

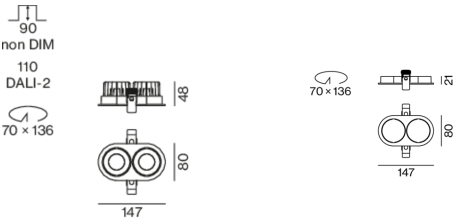

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses



SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602914F 048-2698317 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

