

# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602117S 048-2696317 002-90742



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
584 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 98 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 88
MR 0.8
MDER 0.72

## Optique

spot
angle de faisceau 11°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM
10.4 W
insert 8.8 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
56 lm/W
insert 66 lm/W

## Physique


bord
diamètre 80 mm
hauteur 48 mm
0.21 kg

## Découpe


diamètre 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

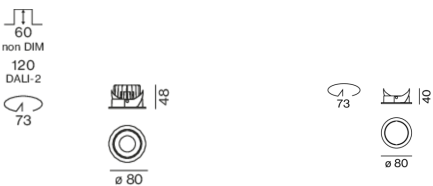

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

