

SASSO 60 round downlight

trim

048-2602017S 048-2696318 002-90742



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré	
rotation 360°	
blanc , RAL9016 ¹	
Set de montage Noir profond	
avant IP44 , arrière IP20	
555 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
MacAdam initial ≤ 2 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 87	
MR 0.6	
MDER 0.54	

Optique

spot	
angle de faisceau 11°	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Electrique

non DIM	
10.4 W	
insert 8.8 W	
36 Vf	
250 mA	
CP2 220-240V	
53 lm/W	
insert 63 lm/W	

Physique


bord	
diamètre 80 mm	
hauteur 48 mm	
0.2 kg	

Découpe


diamètre 73 mm	
épaisseur min. du plafond 2 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 60 mm	

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

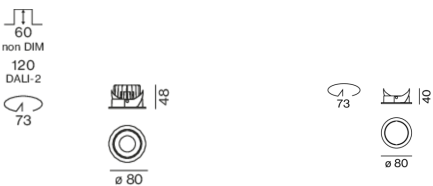

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

