

SASSO 60 round downlight

trim

048-2602017S 048-2696317 002-90742



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|------------------------------------|
| Plafond , Encastré |
| rotation 360° |
| blanc , RAL9016 ¹ |
| Set de montage blanc signalisation |
| avant IP44 , arrière IP20 |
| 555 lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 87 |
| MR 0.6 |
| MDER 0.54 |

Optique

| |
|--------------------------|
| spot |
| angle de faisceau 11° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|----------------|
| non DIM |
| 10.4 W |
| insert 8.8 W |
| 36 Vf |
| 250 mA |
| CP2 220-240V |
| 53 lm/W |
| insert 63 lm/W |

Physique


| |
|----------------|
| bord |
| diamètre 80 mm |
| hauteur 48 mm |
| 0.21 kg |

Découpe


| |
|------------------------------------|
| diamètre 73 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 60 mm |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

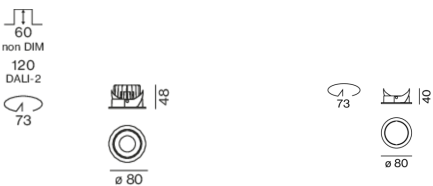

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

