

# SASSO 60 round downlight

trimless

048-2602017F 048-2696117 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

900 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

### Optique

flood

angle de faisceau 46°

UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>

P<sub>st</sub>LM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

non DIM

10.2 W

insert 8.7 W

36 Vf


250 mA

CP2 220-240V


88 lm/W

insert 104 lm/W

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

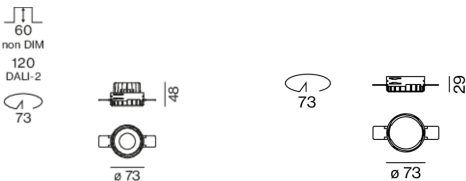

### Physique

sans bord

diamètre 73 mm

hauteur 48 mm

0.22 kg

### Découpe

diamètre 73 mm

profondeur de l'encastrément 90 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

