


MINO 40 reflector

suspended

042-1216038B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

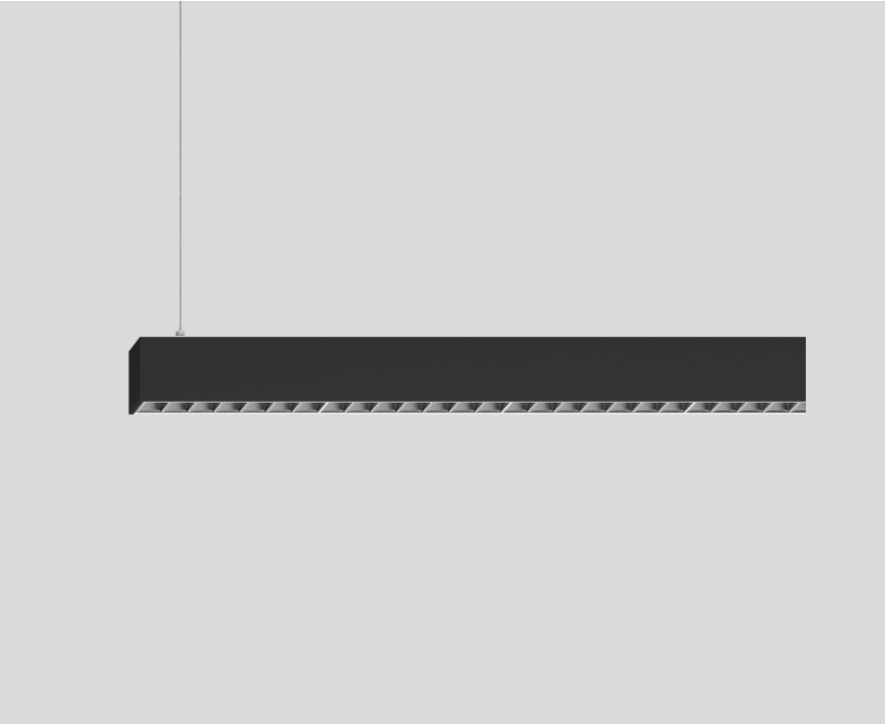

220-240V	X-PERT	UGR	cd/m²	CRI	X-PERT	
----------	--------	-----	-------	-----	--------	--

Général

Plafond , Suspendu
noir , RAL 9005 ¹
Réflecteur chrome foncé
2190 lm/m
IP20
6560 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Optique

Reflector
Symmetric
UGR < 16 , ≥ 65° < 1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
67 W
CP1 220-240V
98 lm/W
22 W/m

Physique


longueur 3008 mm
largeur 40 mm
hauteur 65 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

