

# MINO 40 reflector

suspended


042-121403WR



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

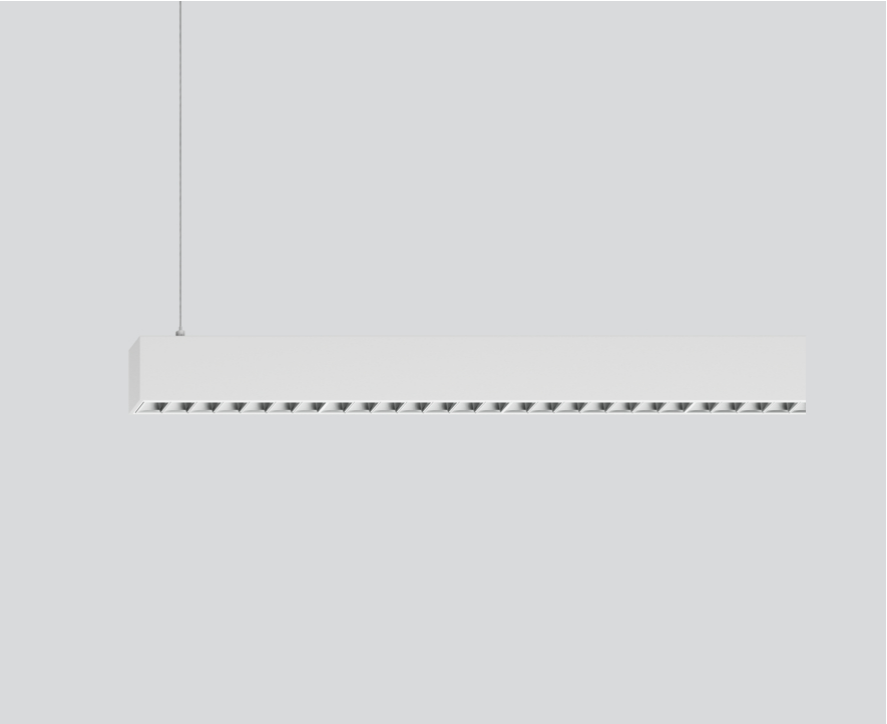

## Général

Plafond , Suspendu

RAL Blanc signalisation , RAL 9016 <sup>1</sup>

Réflecteur chrome

3020 lm/m

IP20

6020 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Optique

Reflector

Symmetric

UGR < 19 , ≥ 65° < 1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2

47 W

CP1 220-240V

128 lm/W

24 W/m

## Physique

longueur 2008 mm


largeur 40 mm

hauteur 65 mm


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

