

# MINO CIRCLE ACOUSTIC

## 1000

inlay


034-270111S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

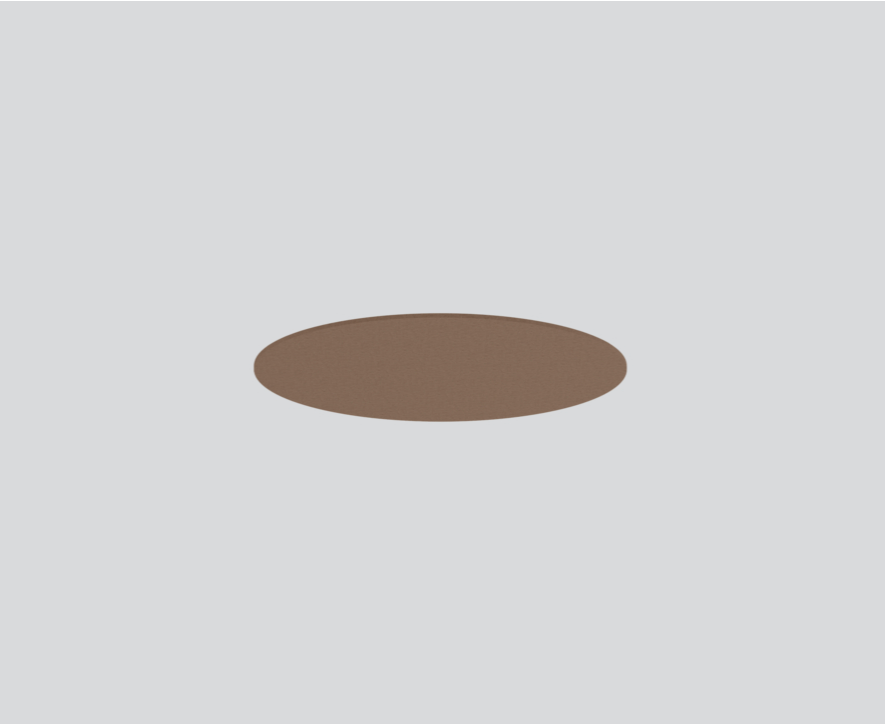

### Général

Luminaire / Rail , Monté

calcaire

### Physique

diamètre 937 mm

hauteur 24 mm

2.09 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.65 <sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup>

NRC up to 0.7 <sup>1</sup>

SAA up to 0.74 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

### Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 50% de PET recyclé ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, calcaire ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1000 suspended ;

### Dessin de fabrication



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay  
034-270111S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

