

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612919W 048-269931G 002-90746



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré  
or , RAL260-M<sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
avant IP44 , arrière IP20  
1750 lm

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87  
MR 0.52  
MDER 0.47

## Optique

wide flood  
angle de faisceau 52°  
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>  
PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 20.5 W  
insert 8.7 W  
36 Vf  
250 mA  
nombre total d'inserts 17.4 W  
CP2  
système 85 lm/W<sup>3</sup>  
insert 101 lm/W<sup>3</sup>  
1 DALI Addr.


## Physique

bord  
longueur 147 mm  
largeur 81 mm  
hauteur 48 mm  
0.34 kg


## Découpe

longueur 138 mm  
largeur 73 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

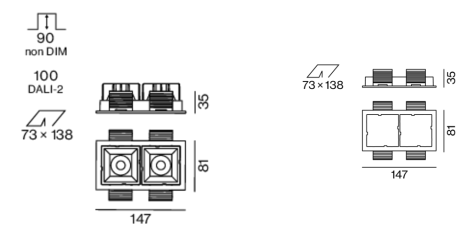

[048-2612919W 048-269931G 002-90746] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612919W 048-269931G 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

