

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612917W 048-2699318 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set de montage Noir profond  
avant IP44 , arrière IP20  
1800 lm

## LED

2700 K  
CRI  $\geq$  90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq$  2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87  
MR 0.52  
MDER 0.47

## Optique

wide flood  
angle de faisceau 52°  
PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>  
SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 20.5 W  
insert 8.7 W  
36 V<sub>f</sub>  
250 mA  
nombre total d'inserts 17.4 W  
CP2  
système 88 lm/W<sup>3</sup>  
insert 103 lm/W<sup>3</sup>  
1 DALI Addr.

## Physique

bord  
longueur 147 mm  
largeur 81 mm  
hauteur 48 mm  
0.34 kg

## Découpe


longueur 138 mm  
largeur 73 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL


<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

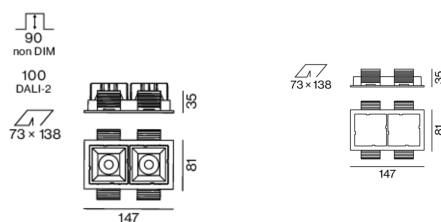

# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612917W 048-2699318 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

