

SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612917W 048-2697117 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
898 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87
MR 0.52
MDER 0.47

Optique

wide flood
angle de faisceau 52°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
système 10.2 W
insert 8.7 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
système 88 lm/W³
insert 103 lm/W⁴
1 DALI Addr.


Physique

sans bord
longueur 72 mm
largeur 72 mm
hauteur 48 mm
0.28 kg


Découpe

longueur 73 mm
largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 105 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

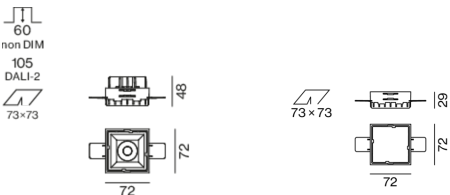

SASSO 60 square downlight

trimless

048-2612917W 048-2697117 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

