

# SASSO 60 square downlight

trim

048-2612917F 048-269731G 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré  
blanc , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
avant IP44 , arrière IP20  
892 lm

### LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87  
MR 0.52  
MDER 0.47


### Optique

flood  
angle de faisceau 44°  
UGR < 19  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


### Electrique

DALI-2  
système 10.2 W  
insert 8.7 W  
36 Vf  
250 mA  
CP2 220-240V  
système 87 lm/W<sup>3</sup>  
insert 103 lm/W<sup>4</sup>  
1 DALI Addr.

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

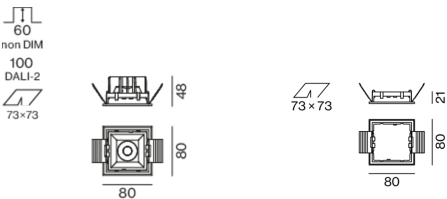

### Physique

bord  
longueur 80 mm  
largeur 80 mm  
hauteur 48 mm  
0.29 kg

### Découpe

longueur 73 mm  
largeur 73 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 60 square downlight

trim

048-2612917F 048-269731G 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

