

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps


048-2612219S 048-2699318 002-90746



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

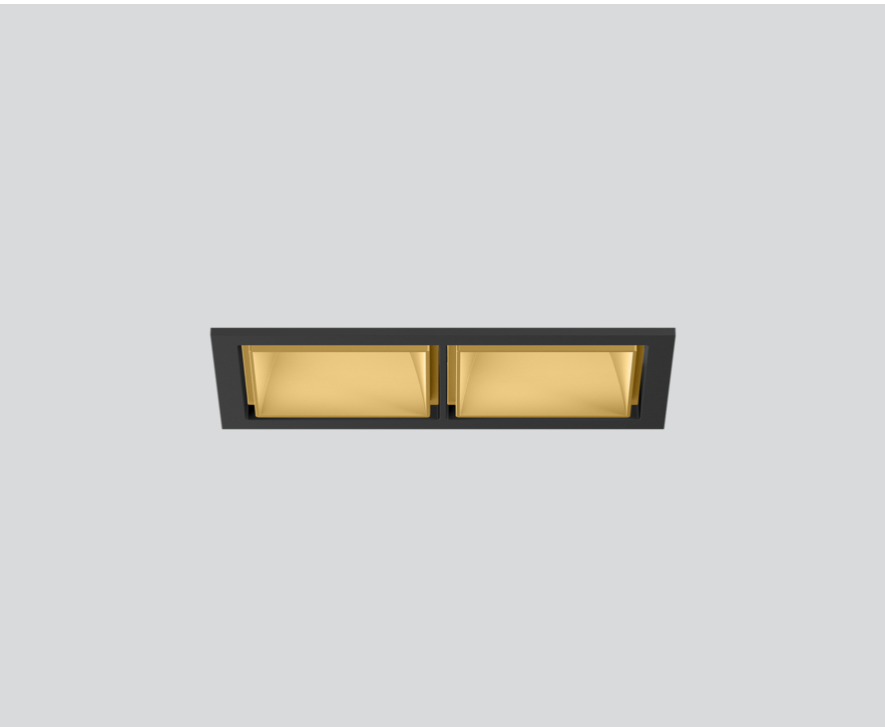

Général

Plafond , Encastré _____

or , RAL260-M¹ _____

Set de montage Noir profond _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

1080 lm _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 12° _____

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0² _____

SVM ≤ 0.4² _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 20.8 W _____

insert 8.8 W _____

36 V_f _____

250 mA _____

nombre total d'inserts 17.7 W _____


CP2 _____

système 52 lm/W³ _____


insert 61 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

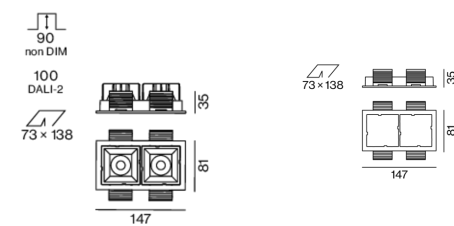

Physique

bord _____

longueur 147 mm _____

largeur 81 mm _____

hauteur 48 mm _____

0.34 kg _____

Découpe

longueur 138 mm _____

largeur 73 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)



SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612219S 048-2699318 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

