

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612117W 048-269931G 002-90746



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



220-240V
IP20 IP44
X-PERT
X-PERT

Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
1980 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _f : 90 , R _{f(1-15)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72


Optique

wide flood
angle de faisceau 52°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

DALI-2
système 20.1 W
insert 8.5 W
36 Vf
250 mA
nombre total d'inserts 17.1 W
CP2 220-240V
système 99 lm/W ³
insert 116 lm/W ⁴
1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

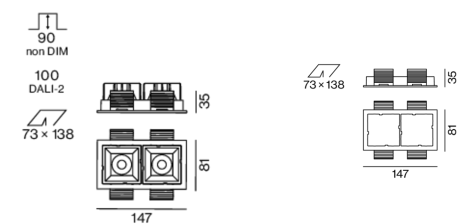

Physique

bord
longueur 147 mm
largeur 81 mm
hauteur 48 mm
0.34 kg

Découpe

longueur 138 mm
largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612117W 048-269931G 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

