

# SASSO 60 round downlight

trimless

048-2602219S 048-2696117 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

or , RAL260-M <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

515 lm

### LED

3500 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

### Optique

spot

beam angle 12°

UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2

10.4 W

insert 8.8 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

50 lm/W

insert 58 lm/W

1 DALI Addr.

### Physique

sans bord

diameter 73 mm

hauteur 48 mm


0.28 kg

### Découpe


diameter 73 mm

recessed depth 120 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

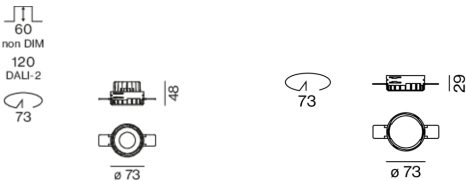

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

