

SASSO 60 round downlight

trimless

048-2602217F 048-2696117 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

920 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Optique

flood

angle de faisceau 46°

UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

10.2 W

insert 8.7 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

90 lm/W

insert 106 lm/W

Physique

sans bord

diamètre 73 mm

hauteur 48 mm

0.28 kg

Découpe


diamètre 73 mm

profondeur de l'encastrement 120 mm


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

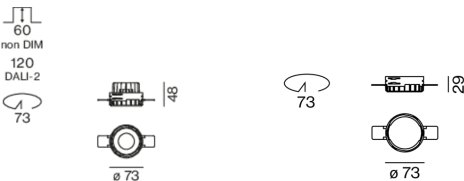

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

